


Energibesparelse ved indvendig efterisolering af eksisterende konstruktioner med iQ-Therm

Konstruktion	iQ-Therm isoleringstykkelse	Energibesparelse kWh/m ² /år
240 mm massiv teglstensmur	30 mm	110
	50 mm	130
	80 mm	144
Teglstenshulmur med 50 mm hulrum imellem	30 mm	100
	50 mm	119
	80 mm	133
Teglstenshulmur med 50 mm Isolering imellem	30 mm	22
	50 mm	30
	80 mm	37
Ydervæg af tegl i formur og 100 mm porebeton i bagmur med 50 mm isolering imellem	30 mm	18
	50 mm	24
	80 mm	30

iQ-Therm har lambdaværdi 0,031 W/mK

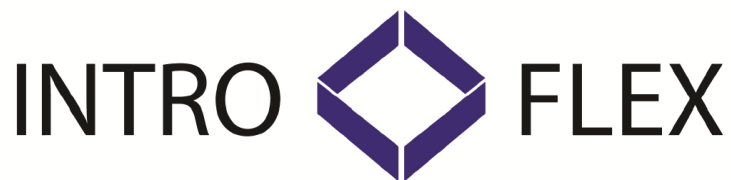

Fabriksvej 6 - DK-9560 Hadsund
Telefon: +45 98 54 21 11 - www.introflex.dk